




FTS-BFU-705-6HY

Mobilné filtračné zariadenie určené na doplnkovú by-pass filtráciu :

- Hydraulických olejov
- Prevodových olejov
- Turbínových olejov
- Teplonosných olejov

Filtračným zariadením je možné z oleja odstrániť :

- Pevné mechanické kontaminanty
 - Kovové častice
 - Prachové častice
 - Vlákna

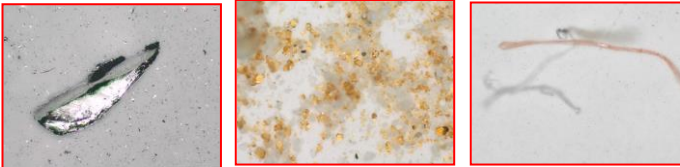


- Mäkké kaly



Parameter	Hodnota
Počet filtračných jednotiek	6 ks
Jemnosť filtrácie	3 μm absolut. (absolut = 99,8 % účinnosť)
Prietok	30 l/min (pri 40° C a 32 mm ² /s)
Max. prevádzkový tlak	6 bar
Viskozita vstupnej kvapaliny	2 – 360 mm ² /s
Max. teplota kvapaliny	80 ° C
Max. objem nádrže	15 000 l

Vzorka hydraulického oleja z praxe pred a po filtrácii (zväčšenie 100x)

NAS 11
+ Mäkké kaly

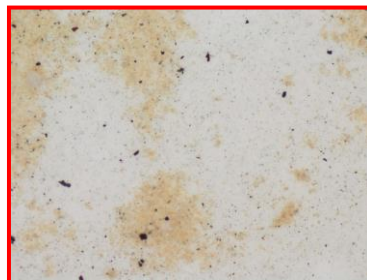

NAS 5



S filtračným zariadením je možné dosiahnuť triedu čistoty **NAS 5** podľa normy **NAS 1638** alebo **ISO 14/12/ 8** podľa normy **ISO 4406**

